



SOLA




prosem P



SOLA

PRESENTACIÓN DE TODA UNA NUEVA GAMA DE QUE INCORPORAN UNA SERIE DE

DISEÑO DE UNA SEMBRADORA DE PASO VARIABLE QUE NOS PERMITE
ENTRE SURCOS, SIN TENER QUE DESMONTAR A NINGÚN ELEMENTO
EL TRACTOR. PLEGABLE TELESCÓPICA

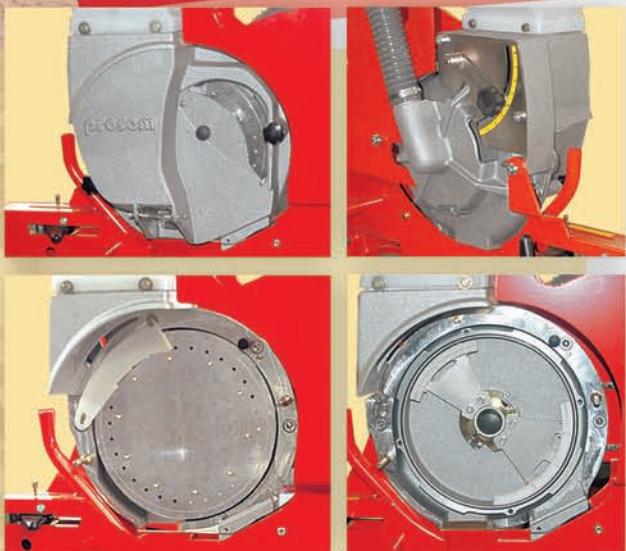

-DISTRIBUIDOR DE LAS SEMILLAS
POR VACÍO, DE DISEÑO TOTALMENTE
INNOVADOR AL INCORPORAR UN
DISCO SELECTOR SUJETADO
MAGNÉTICAMENTE, SIN JUNTAS, SIN
DESGASTES, NO PRECISA NINGUNA
HERRAMIENTA PARA SU
INTERCAMBIO. LA CÁMARA DE VACÍO
GIRA JUNTAMENTE CON EL DISCO
CONSIGUIENDO UNA PRECISIÓN
HASTA AHORA NO CONSEGUIDA,
INCLUSO A VELOCIDADES ALTAS.



-CONTROL ELÉCTRICO DE SIEMBRA
EQUIPADO CON CUENTA HECTÁREAS
TOTAL Y PARCIAL. CONTROL INDIVIDUAL
DE CAÍDA DE LA SEMILLA EN CADA FILA,
VELOCIDAD DE TRABAJO Y DISTANCIA
RECORRIDA.



-MUELLE TENSOR DEL CUERPO SEMBRADOR
QUE GARANTIZA UNA ESTABILIDAD DEL
ELEMENTO SEMBRADOR.


-ACUMULADOR DE AIRE QUE GARANTIZA
UNA UNIFORMIDAD DE DEPRESIÓN EN
TODOS LOS ELEMENTOS.



-VACUÓMETRO.

-REJA LOCALIZADORA DE ABONO.

-EXCLUSIÓN MANUAL DE FILAS.

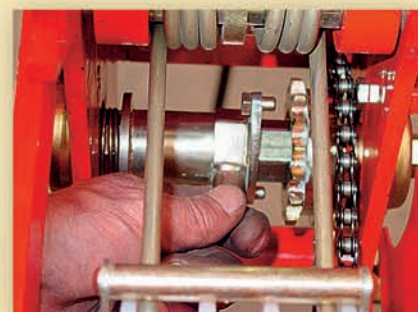

prosem P


DE SEMBRADORAS MONOGRANO NEUMÁTICAS E NOVEDADES A NIVEL MUNDIAL.

TE, CON LA MISMA MÁQUINA, SEMBRAR A DIFERENTES DISTANCIAS
ENTO DE SIEMBRA Y CON UNA MANIOBRA HIDRÁULICA DESDE
AMENTE A 3 m PARA EL TRANSPORTE.



-VISTA LATERAL DE LA MÁQUINA CON TOLVA PARA SEMILLA DE 50 LITROS.

- RUEDA COMPACTADORA FARMFLEX Y CONTROL-REGULADOR DE LA PROFUNDIDAD.
- REJA DE ALTA RESISTENCIA SIN REMACHES DE FIJACIÓN.
- OPCIONAL: REJA DE MAYOR TAMAÑO (VERSIÓN MÉXICO).

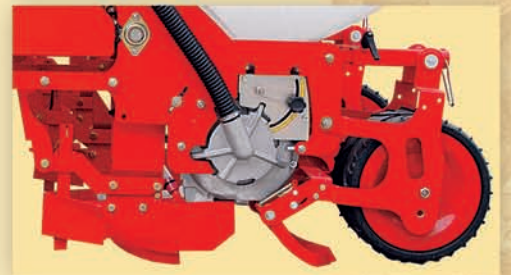

-RUEDAS DELANTERAS DE DOBLE TRACCIÓN.



-RUEDAS TRASERAS DE DOBLE TRACCIÓN REGULABLES EN ALTURA (VERSIÓN MÉXICO).



-EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA DE FILAS CON MANDO ELÉCTRICO DESDE EL TRACTOR.



-LA REGULACIÓN DE LA DOSIS DE FERTILIZANTE EN LAS ABONADORAS, Y EN LOS MICROGRANULADORES, SE HACE A TRAVÉS DE UN **VARIADOR DE VELOCIDADES DOBLE**, LO QUE NOS PERMITE MODIFICAR EL CAUDAL O CERRARLO A VOLUNTAD DE FORMA INDIVIDUAL.





SOLA

prosem P

SEMBRADORA NEUMÁTICA MONOGRANO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| TIPO Y BRAZOS | 255/4 | 300/4 | 300/6 | 410/6 | 300/6 | 300/7-5 |
| TIPO DE CHASIS | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | TELESCÓPICO | TELESCÓPICO |
| SEPARACIÓN ENTRE FILAS | 75 cm | 50 a 75 cm | 50 a 55 cm | 70 a 75 cm | 70 a 75 cm | 70 cm |
| ANCHURA TOTAL DEL BASTIDOR | 255 cm | 300 cm | 300 cm | 410 cm | 410 cm | 460 cm |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- ELEMENTOS CON REJA DESLIZANTE.
- ENGANCHE SEMI-AUTOMÁTICO.
- TRAZADORES HIDRÁULICOS.
- RUEDAS DE COMPRESIÓN FARMFLEX.
- UN DISCO DE SIEMBRA POR ELEMENTO.
- VACUÓMETRO.
- TRANSMISIÓN CARDAN.
- RUEDAS EN LA PARTE DELANTERA O TRASERA DE DOBLE TRACCIÓN.
- CAMBIO DE 18 VELOCIDADES.

EQUIPOS OPCIONALES

- CUENTA HECTÁREAS ELECTRÓNICO.
- EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA DE FILAS.
- CONTROL ELECTRÓNICO DE SIEMBRA.
- KIT PARA ABONO CON LOCALIZADOR DE REJA O DISCOS.
- KIT PARA MICROGRÁNULOS.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estandar.

Certificado ISO 9001 por

ELQi

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
 08280 CALAF (Barcelona) Spain
 Tel. (0034) 93 868 00 60
 Fax (0034) 93 868 00 55
 e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR

