

KERNER

Пълна продуктова програма

KERNER





ПРЕДГОВОР












Йозеф Кернер е земеделец и машиностроител с безкрайна изобретателност и несломима страст. Ако днес му бяхме задали въпроса: „Какво общо има гъстата мъгла и свързаните с нея твърди, лепкави почви на Дунавската равнина в германското градче Айслинген със безотказната почвообработка по цял свят“, тогава той би отговорил: „Много!“ Всъщност те са това, което вдъхновява Йозеф Кернер преди повече от две десетилетия да изобрети нетрадиционната брана към плуга - Schollencracker. Той раздробява тежката почва със своите върхове от пружинна стомана на принципа на рязането.

Тогава фермерите около Айслинген не се учудват, защо освен техните полета, той прилага изобретението си и върху своите тежки почви. Такова нещо в тази форма не е имало никога дотогава. Затова и не е никак чудно, че тази иновативна идея тогава се разпространява като пожар.

Днес Kerner е едно от водещите предприятия за производство на мапини за почвообработка и сеитба. През изминалите години много от иновациите бяха патентовани. Нашият постоянен стремеж към иновации и придържане към стойностите на грижливо обмисляните ни нови разработки, допринасят и за славата ни на производител, който открива пред клиента пътя към новите идеи и продукти. За това ни помагат опитни служители, които се идентифицират на 100% с работата си за да може фирма Kerner да се възприема и да съществува като една силна общност. С постигнатото досега и с ясното осъзнаване на смисъла от иновациите в подходящото време, ние създадохме основата, върху която ще градим бъдещето - с мотивирани служители за взискателни клиенти.

С настоящата брошура искаме да Ви предложим кратък преглед върху нашите продукти. За повече въпроси за нашето предприятие и продукти, разбира се сме на Ваше разположение по всяко време. Повече информация ще откриете под следния линк: www.kerner-maschinenbau.de.

СЪДЪРЖАНИЕ

	ПРОДУКТ	СПЕЦИФИКАЦИИ	СТРАНИЦА
	SCHOLLENCRACKER Брана в допълнение към плуга	SC 300, SC 400, SC 301, SC 401, SC 501, SC 601, SC 701	04
	GALAXIS Култиватор с ограничителни дискове	G 260s, G 300s, G 380h, G 470h, G 550h	05
	КОМЕТ К Култиватор с ограничителни дискове	K 250s, K 300s, K 360s, K 420s, K 420h, K 480h, K 540h	06
	КОМЕТ KAL Култиватор с ограничителни дискове	KAL 300s, KAL 420h, KAL 480h	07
	КОМЕТ КА Култиватор с ограничителни дискове	KA 420, KA 480, KA 540, KA 600, KA 720	08
	ПРЕДЕН ВАЛЯК FP 65	FP 6515s, FP 6520s, FP 6525s, FP 6530s, FP 6540s, FP 6540h, FP 6545h, FP 6550h, FP 6555h, FP 6560h	09
	ПРЕДЕН ВАЛЯК FPcw 55	FPcw 5540h, FPcw 5545h, FPcw 5550h, FPcw 5555h, FPcw 5560h	10
	ПРЕДЕН ВАЛЯК FPcw 65	FPcw 6515s, FPcw 6520s, FPcw 6525s, FPcw 6530s, FPcw 6540s	11
	ВАЛЯК CRACKER С ЗАДЕН МОНТАЖ	CW 55050, CW 55075, CW 55100, CW 55125, CW 55150, CW 55175, CW 55200, CW 55225, CW 55250, CW 55275, CW 55300, CW 55325, CW 55350, CW 55375, CW 55400, CW 55425, CW 55450	12
	MULTICRACKER Комбиниран култиватор	MC 300s, MC 400h, MC 450h, MC 500h, MC 550h, MC 600h	13
	EROS Универсална сеялка	E 300s, E 400s, EA 300, EA 400, EA 450, EA 600	14

SCHOLLENCRACKER

БРАНА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛУГА

Винаги правилната настройка

Браната Scholencracker на Kerner надробява и най-плътните почви. Неслучайно крайно устойчивите и издържливи ножове на регулируемата по височина подравнителна шина са изработени от подобрена специална стомана. Към особеностите на уреда спада и централното регулиране на ножовете. Така просвета между режещите работни органи може да се регулира централно и да се съобразява с всеки вид почва. Поради ниското собствено тегло на уреда, тракторът безпроблемно може да го тегли в едно с плуга.



Тип	Описание	Тегло в кг.
SCHOLLENCRACKER		
SC 300	3 корпусен Standard	135
SC 400	4 корпусен Standard	175

Тип	Описание	Тегло в кг.
SCHOLLENCRACKER		
SC 301	3 корпусен Spezial	145
SC 401	4 корпусен Spezial	185
SC 501	5 корпусен Spezial	245
SC 601	6 корпусен Spezial	299
SC 701	7 корпусен Spezial	385

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

GALAXIS

КУЛТИВАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛНИ ДИСКОВЕ

Иновативен до най-малкия детайл

Всичко в Galaxis е на ниво. Като например изпреварващите върхове на лапите: те са така конструирани, че да могат да влизат добре и в тежки почви. Голямото припокриване на криловидните лапи позволява обработка на цялата площ при дълбочина на обработка от няколко сантиметра. По желание двуредовият Galaxis се доставя с патентованата система за бърза смяна на лапите, с която можете да сменяте лапите почти без инструменти, само с помощта на чук и по този начин да ги настройвате за различните работни дълбочини.



Тип	Строеж	Защита от претоварване	Работна ширина в см.	Височина на рамата в см.	Разстояние между редовете в см.	Лапи/Ограничителни дискове	Тегло в кг.
GALAXIS							
G 260s	С твърда рама	Чупещ болт	260	83	80	6/5	980
G 260s Üm	С твърда рама	Механична	260	83	80	6/5	1.210
G 260s Üh	С твърда рама	Хидравлична	260	83	80	6/5	1.190
G 300s	С твърда рама	Чупещ болт	300	83	80	7/6	1.130
G 300s Üm	С твърда рама	Механична	300	83	80	7/6	1.340
G 300s Üh	С твърда рама	Хидравлична	300	83	80	7/6	1.320
G 380h	Хидравлично съгваема	Чупещ болт	380	83	80	9/8	1.860
G 380h Üm	Хидравлично съгваема	Механична	380	83	80	9/8	2.180
G 380h Üh	Хидравлично съгваема	Хидравлична	380	83	80	9/8	2.160
G 470h	Хидравлично съгваема	Чупещ болт	470	83	80	11/10	2.090
G 470h Üm	Хидравлично съгваема	Механична	470	83	80	11/10	2.480
G 470h Üh	Хидравлично съгваема	Хидравлична	470	83	80	11/10	2.450
G 550h	Хидравлично съгваема	Чупещ болт	550	83	80	13/12	2.270
G 550h Üm	Хидравлично съгваема	Механична	550	83	80	13/12	2.710
G 550h Üh	Хидравлично съгваема	Хидравлична	550	83	80	13/12	2.690

s= твърда рама, h= хидравлично съгваем

Запазва се правото на технически промени и грешки. Данните за размерите са необвързващи.

КОМЕТ К

КУЛТИВАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛНИ ДИСКОВЕ

Гъвкав до самите върхове

С Comet K може да се извършва както съвсем плитка почвообработка с дълбочина до само 5 см, така и продълбочаване на 30 см. Валякът осигурява висока товароносимост и позволява равномерно заравняване и високо уплътняване при перфектно раздробяване, както и висока сигурност в употреба. Още едно предимство са ограничителните дискове със специално разработен ъгъл на настройка, който възпрепятства задръствания на машината.



Тип	Строеж	Защита от претоварване	Работна ширина в см	Височина на рамата в см	Разстояние между редовете в см	Лапи/Ограничителни дискове	Тегло в кг.
КОМЕТ К							
K 250s	С твърда рама	Чупещ болт	250	83	70	8/4	1.210
K 250s Üm	С твърда рама	механична	250	83	70	8/4	1.520
K 250s Üh	С твърда рама	хидравлична	250	83	70	8/4	1.470
K 300s	С твърда рама	Чупещ болт	300	83	70	10/6	1.420
K 300s Üm	С твърда рама	механична	300	83	70	10/6	1.730
K 300s Üh	С твърда рама	хидравлична	300	83	70	10/6	1.680
K 360s	С твърда рама	Чупещ болт	360	83	70	12/8	1.560
K 360s Üm	С твърда рама	механична	360	83	70	12/8	1.920
K 360s Üh	С твърда рама	хидравлична	360	83	70	12/8	1.870
K 420s	С твърда рама	Чупещ болт	420	83	70	14/8	1.730
K 420s Üm	С твърда рама	механична	420	83	70	14/8	2.160
K 420s Üh	С твърда рама	хидравлична	420	83	70	14/8	2.110
K 420h	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	420	83	70	14/8	2.150
K 420h Üm	Хидравлично сгъваем	механична	420	83	70	14/8	2.570
K 420h Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	420	83	70	14/8	2.500
K 480h	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	480	83	70	16/10	2.450
K 480h Üm	Хидравлично сгъваем	механична	480	83	70	16/10	2.930
K 480h Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	480	83	70	16/10	2.850
K 540h	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	540	83	70	18/12	2.650
K 540h Üm	Хидравлично сгъваем	механична	540	83	70	18/12	3.130
K 540h Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	540	83	70	18/12	3.040

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

КОМЕТ KAL

КУЛТИВАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛНИ ДИСКОВЕ

Здрав, прецизен и неуморен

Komet KAL е оборудван с многобройни иновативни особености. Специално разработената система на строеж на култиватора позволява равномерното хоризонтално и вертикално разпределяне на растителните остатъци и посредством това – бързото гниене на сламата. Посредством оригиналния валяк на Kerner, Komet KAL разполага с подходящото оборудване за пясъчливи, каменисти, глинести и мочурливи почви. С мултифункционалната ходова част той работи на различни дълбочини с или без валяк.



Тип	Строеж	Защита от претоварване	Работна ширина в см	Височина на рамата в см	Разстояние между редовете в см	Лапи/Ограничителни дискове	Тегло в кг.
КОМЕТ KAL							
KAL 300s	С твърда рама	Чупещ болт	300	83	70	10/6	3.020
KAL 300s Üm	С твърда рама	механична	300	83	70	10/6	3.310
KAL 300s Üh	С твърда рама	хидравлична	300	83	70	10/6	3.280
KAL 420h	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	420	83	70	14/9	3.750
KAL 420h Üm	Хидравлично сгъваем	механична	420	83	70	14/9	4.140
KAL 420h Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	420	83	70	14/9	4.070
KAL 480h	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	480	83	70	16/10	4.020
KAL 480h Üm	Хидравлично сгъваем	механична	480	83	70	16/10	4.500
KAL 480h Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	480	83	70	16/10	4.420

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

КОМЕТ КА

КУЛТИВАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛНИ ДИСКОВЕ

Изключително стабилен

Komet KA има същите предимства както и своите братя Komet K и Komet KAL. Ако сте предприели големи начинания, 3-редовият култиватор ще Ви докаже колко е голям в истинския смисъл на думата. Със своята изключителна стабилност той е особено подходящ за интензивната обработка на много големи площи. Независимо от типа на почвите, валякът на Kerner се грижи за високото уплътняване и перфектно раздробяване.



Тип	Строеж	Защита от претоварване	Работна ширина в см	Височина на рамата в см	Разстояние между редовете в см	Лапи/Ограничителни дискове	Тегло в кг.
КОМЕТ КА							
KA 420	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	420	83	85	14/8	4.700
KA 420 Üm	Хидравлично сгъваем	механична	420	83	85	14/8	5.120
KA 420 Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	420	83	85	14/8	5.050
KA 480	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	480	83	85	16/10	5.020
KA 480 Üm	Хидравлично сгъваем	механична	480	83	85	16/10	5.500
KA 480 Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	480	83	85	16/10	5.420
KA 540	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	540	83	85	18/12	5.350
KA 540 Üm	Хидравлично сгъваем	механична	540	83	85	18/12	5.830
KA 540 Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	540	83	85	18/12	5.750
KA 600	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	600	83	85	20/12	5.700
KA 600 Üm	Хидравлично сгъваем	механична	600	83	85	20/12	6.200
KA 600 Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	600	83	85	20/12	6.120
KA 720	Хидравлично сгъваем	Чупещ болт	720	83	85	24/14	6.500
KA 720 Üm	Хидравлично сгъваем	механична	720	83	85	24/14	7.200
KA 720 Üh	Хидравлично сгъваем	хидравлична	720	83	85	24/14	7.100

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

ПРЕДЕН ВАЛЯК

FP 65

Винаги напред

Предният валяк на Kerner е перфектният избор за създаване на най-добри почвени условия. Големите стоманени пръстени ще Ви служат безотказно във всеки сезон при всякакви климатични условия, осигурявайки оптималното уплътняване на различните видове почва. Пръстените са с диаметър от 650 мм, като измерен в следата той е 550 мм. Между пръстените на валяка са вградени допълнителни централно регулируеми ножове и почистващи планки, които позволяват работа без задръствания и при влажни условия.



Тип	Строеж	Работна ширина в см.	Теглов в кг.
ПРЕДЕН ВАЛЯК			
FP 6515s	С твърда рама	150	820
FP 6520s	С твърда рама	200	905
FP 6525s	С твърда рама	250	995
FP 6530s	С твърда рама	300	1.080
FP 6540s	С твърда рама	400	1.640
FP 6540h	Хидравлично сгъваем	400	1.650
FP 6545h	Хидравлично сгъваем	450	1.720
FP 6550h	Хидравлично сгъваем	500	1.810
FP 6555h	Хидравлично сгъваем	550	1.920
FP 6560h	Хидравлично сгъваем	600	2.050

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

ПРЕДЕН ВАЛЯК

FPcw 55

За перфектни структури

С относително високото си собствени тегло и стабилната конструкция на рамата предно окачения уред на Kerner с Cracker валяк FPcw55 е убедителен във всяко едно отношение. Той е абсолютният специалист за интензивна почвообработка при пясъчливи до средно тежки почви. Минималното потъване на колелата на трактора позволява плитка почвообработка с теглените уреди. В зависимост от индивидуалните Ви желания имате разнообразие на варианти за оборудване с допълнителни инструменти.



Тип	Строеж	Работна ширина в см.	Тегло в кг.
ПРЕДЕН ВАЛЯК			
FPcw 5540h	Хидравлично сгъваем	400	1.720
FPcw 5545h	Хидравлично сгъваем	450	1.795
FPcw 5550h	Хидравлично сгъваем	500	1.910
FPcw 5555h	Хидравлично сгъваем	550	1.985
FPcw 5560h	Хидравлично сгъваем	600	2.070

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

ПРЕДЕН ВАЛЯК

FPcw 65

Мощният пакет

Предният валяк на Kerner FPcw 65 е отлично оборудван както за обработка на чисто пясъчливи почви, така и за тежки глинести почви. Звездообразният профил на пръстените на валяка способстват още по-доброто раздробяване на долния слой почва и позволяват по-добра теглителност на машината при разнородни видове почви. Както всички предни валяци на Kerner, Вие разполагате с различни варианти на оборудване в зависимост от индивидуалните Ви изисквания.



Тип	Строеж	Работна ширина в см.	Тегло в кг.
ПРЕДЕН ВАЛЯК			
FPcw 6515s	С твърда рама	150	950
FPcw 6520s	С твърда рама	200	1.065
FPcw 6525s	С твърда рама	250	1.175
FPcw 6530s	С твърда рама	300	1.320
FPcw 6540s	С твърда рама	400	1.350

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

ВАЛЯК CRACKER

ЗА ЗАДЕН МОНТАЖ

Безотказен при всякакви условия

С валяка Cracker може да се работи и при най-тежките условия. Това е възможно, тъй като е оборудван с големи стоманени пръстени с диаметър от 550 мм, както и с ножове и чистачи. Дори и при крайно тежки почвени условия работата се постига безусловно. Благодарение на вълнообразния профил на пръстените на валяка почвената структура се подобрява и се внася фина почва в слоя, предназначен за покритие на семената. Допълнителните вградени напречни планки са плюс по отношение на задвижването.



Тип Standard	Тип със специален профил	Работна ширина в см.	Тегло в кг.
CRACKER ВАЛЯК			
CW 55050	CW S55050	50	120
CW 55075	CW S55075	75	160
CW 55100	CW S55100	100	200
CW 55125	CW S55125	125	238
CW 55150	CW S55150	150	275
CW 55175	CW S55175	175	300
CW 55200	CW S55200	200	325
CW 55225	CW S55225	225	355
CW 55250	CW S55250	250	385
CW 55275	CW S55275	275	450
CW 55300	CW S55300	300	490
CW 55325	CW S55325	325	510
CW 55350	CW S55350	350	550
CW 55375	CW S55375	375	580
CW 55400	CW S55400	400	630
CW 55425	CW S55425	425	675
CW 55450	CW S55450	450	715

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

MULTICRACKER

КОМБИНИРАН КУЛТИВАТОР

Универсалният култиватор

Multicracker е високо модерен уред за почвообработка и подготовка на почвата за сеитба. Една окачена на пружини подравняваща планка с косо разположени пружинни браздоразривачи гарантират образцовото подравняване на следите на трактора. Поради наклоненото си разположение пружинните работни органи целево избутват почвата от ляво и дясно в следите на трактора. Така почвата просто се събира между браздоразривачите. Чрез перфектното взаимодействие на подравняващата шина и следващия отзад Cracker валяк, култиваторът Multicracker само с един ход обработва толкова почва, колкото другите биха направили с два.



Тип	Строеж	Работна ширина в см.	Тегло в кг.
MULTICRACKER			
МС 300s	С твърда рама	300	1.080
МС 400h	Хидравлично сгъваем	400	1.725
МС 450h	Хидравлично сгъваем	450	1.810
МС 500h	Хидравлично сгъваем	500	1.980
МС 550h	Хидравлично сгъваем	550	2.075
МС 600h	Хидравлично сгъваем	600	2.170

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

EROS

УНИВЕРСАЛНА СЕЯЛКА

Универсално функционална

Сеялка Eros на Kerner се използва в различни специални области и с това покрива широк спектър на приложения. Оборудвана с леката двуредова къса дискова брана, тя позволява оптимален ефект на смесване и раздробяване. Освен това почвата се подравнява много точно след работата с плуг. Неизискващите поддръжка дискове с диаметър от 500 мм се напасват идеално към почвата и могат да работят дори и при каменисти почви. Въпреки своята особено стабилна основна рама, тя е изключително маневрена благодарение на късата си конструкция.



Тип	Строеж	Работна ширина в см.	Тегло в кг.
EROS (НАВЕСНА СЕЯЛКА)			
E 300s	С твърда рама	300	2.370
E 400s	С твърда рама	400	3.050

Тип	Строеж	Работна ширина в см.	Тегло в кг.
EROS (ПРИКАЧНА СЕЯЛКА)			
EA 300	С твърда рама	300	4.500
EA 400	Хидравлично сгъваем	400	6.500
EA 450	Хидравлично сгъваем	450	7.700
EA 600	Хидравлично сгъваем	600	8.900

s = твърда рама, h = хидравлично сгъваем

Запазва се правото на технически промени и корекция на технически грешки. Данните за размерите са необвързващи.

СИЛНИ ПРОДУКТИ

ВИНАГИ ПОХОДЯЩОТО РЕШЕНИЕ

Поръчайте сега!

Като специалист в производството на машини за почвообработка и сеитба, производителят Kerner винаги Ви предлага подходящото решение. Затова за всеки продукт ние предлагаме проспект с подробна информация. В него Вие ще намерите всичко прегледно представено – от особеностите и предимствата до всички технически данни и възможни варианти за оборудване. Свържете се с нас и поръчайте желанието от Вас проспект. Разбира се, всички наши брошури са на Ваше разположение като файлове за сваляне в страницата www.kerner-maschinenbau.de.



CRACKERWALZE



Универсална сеялка EROS



ПРЕДЕН ВАЛЯК



Култиватор с ограничителни дискове GALAXIS



Култиватор с ограничителни дискове KOMET K



Култиватор с ограничителни дискове KOMET KA



Култиватор с ограничителни дискове KOMET KAL




MULTICRACKER



Брана SCHOLLENCRACKER

ПРОДУКТОВА ПРОГРАМА KERNER

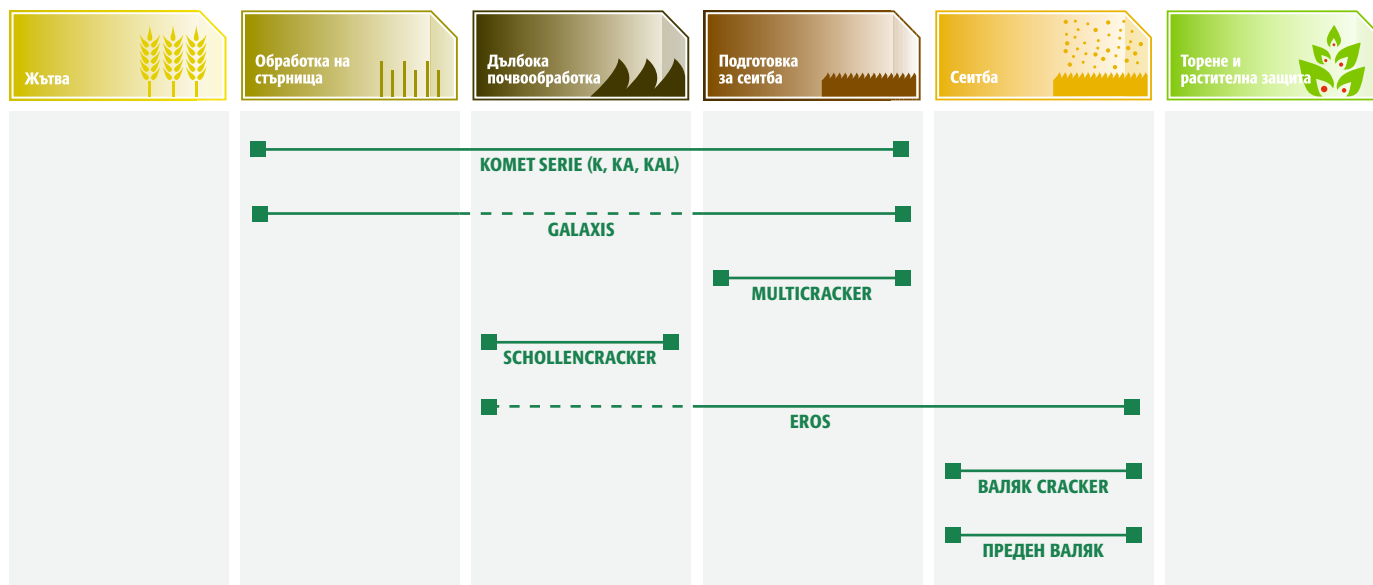

ПРАКТИЧЕСКИ ТЕСТ. ПОЛУЧЕТЕ ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПОСЕТЕТЕ ЕДНО ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА С РЕФЕРЕНЦИИ В БЛИЗОСТ ДО ВАС.



Нашият сервиз на място

С помощта на нашите регионални търговски партньори ние придобиваме представа за специфичните изисквания на Вашето стопанство и почвени условия. Въз основа на това ние можем да Ви предложим най-подходящата машина за Вас и с това индивидуално системно решение. Разбира се с удоволствие ще организираме за Вас посещение в стопанство, работещо с наши машини в близост до Вас. Там ще можете да видите как например работи Cracker валека и лично да се убедите в предимствата му. Свържете се с нас за уточняване на датата.

Вашият вносител за Kerner:

„ЗЛАТЕКС“ ООД
бул. Патриарх Евтимий No 52
6000 гр. Стара Загора
тел. 042/919 700; 042/648 055
факс: 042/639 578
www.zlatex.com
office@zlatex.com

Kerner Maschinenbau GmbH · Gewerbestr. 3 · 89344 Aislingen
Telefon 09075 9521-0 · Telefax 09075 9521-20

www.kerner-maschinenbau.de