



# **Leistungsfähige Futterdosierwagen**

**für die kostengünstige Fütterung  
– auch in schmalen Stalldurchfahrten**

**HAWE-Wester  
GmbH & Co. KG  
Maschinenbau**

# Für jeden Einsatz ...



Für die tägliche Grundfuttervorlage bietet HAWE Wester seinen Kunden Futterdosierwagen von 7,5 bis 16 Kubikmetern an. Damit lassen sich alle Viehbestände bzw. die unterschiedlichen Leistungsgruppen schnell und kostengünstig füttern. Für die Befüllung von

Biogasanlagen stehen geeignete Bandverlängerungen zur Verfügung.

Die HAWE Futterdosierwagen werden bis 14 Kubikmetern serienmäßig mit Einzelachse und Rückfahrautomatik angeboten. Der größte Dosierwa-

gen FDS-STA 16 mit 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und ab 16 Kubikmetern Fassungsvermögen verfügt über ein robustes Tandem-Fahrwerk.

Für Stichfüttergänge erhalten Sie Ihren Futterdosierwagen mit Ausbringung hinten.



Das größte Modell mit Tandem-Fahrwerk hat eine Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage.



Als Aufbau können die Kunden zwischen Holz- oder profilierten Stahlbordwänden wählen.



Alle HAWE Futterdosierwagen lassen sich bequem vom Fahrersitz aus bedienen.


# HAWE-Futter

# ... die richtige Ausstattung



## Antrieb Dosierwalzen

Die Dosierwalzen werden mit 1 Zoll starken Ketten angetrieben. Der Antrieb ist gut zugänglich und die Ketten leicht nachzuspannen. Das Querförderband mit Rechts- und Linkslauf sowie der Kratzboden mit Vor- und Rücklauf werden mit leistungsfähigen Ölmotoren angetrieben.

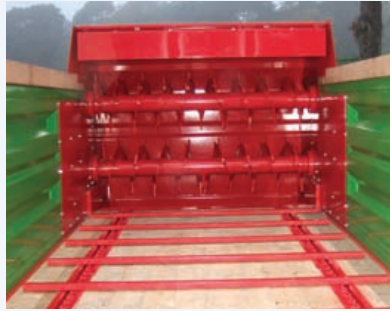

## Kratzboden und Streuwerk

Die Futterdosierwagen bis 14 m<sup>3</sup> werden serienmäßig mit zwei Dosierwalzen (optional 3 Walzen) zum Zerkleinern und Auflockern der Silage ausgerüstet. Der FDS-STA 16 hat drei Walzen. Der schwere Kratzboden mit zwei 13 Millimeter starken Ketten ist für höchste Beanspruchung ausgelegt.



## Option Kraftfutterbehälter

Wahlweise können Sie Ihren HAWE Futterdosierwagen mit einem Kraftfutterbehälter vorn ausrüsten. In Verbindung mit der Austragschnecke erreichen Sie eine gute Vermischung der verschiedenen Futterkomponenten.



## Wiegeeinrichtung als Option

Als Option ist eine Wiegeeinrichtung erhältlich. Die drei Wiegestäbe sind verspannungsfrei und geschützt vorn unter dem Querrahmen und hinten genau über der Achse.



## Schürfleiste als Option

Die Bordwände sind zum Beladen mit einem stabilen Holzbalken gegen Beschädigungen geschützt.



## Zusatzrüstung Bandverlängerung

Zur Befüllung von Biogas- oder Futtermischanlagen können die HAWE Futterdosierwagen mit einer Bandverlängerung ausgerüstet werden. Dieses ist hydraulisch klappbar und an einem stabilen Zusatzrahmen montiert.

# dosierwagen



## Technische Daten

| Typ              | FDW-STA 7,5        | FDW-STA 10        | FDW-STA 12        | FDW-STA 14        | FDW-STA 16          |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| zul. Ges. Gew.   | 6.000 kg           | 8.000 kg          | 8.000 kg          | 12.000 kg         | 16.000 kg           |
| Nutzlast         | 4.200 kg           | 5.800 kg          | 5.500 kg          | 9.500 kg          | 12.500 kg           |
| Fassungsvermögen | 7,5 m <sup>3</sup> | 10 m <sup>3</sup> | 12 m <sup>3</sup> | 14 m <sup>3</sup> | ≥ 16 m <sup>3</sup> |
| Ges./-Kastlänge  | 7300/4500mm        | 7800/5000mm       | 7800/5000mm       | 8300/5500mm       | 8800/6000mm         |
| Ges./-Kastbreite | 1700/1500mm        | 2050/1800mm       | 2050/1800mm       | 2400/2100mm       | 2400/2100mm         |
| Ges./-Kasthöhe   | 2350/1000mm        | 2500/1000mm       | 2600/1200mm       | 2600/1200mm       | 2950/1300           |
| Bereifung        | 11,5/80 - 15,3     | 12,5/80 - 18      | 15,0/70 - 18      | 16,0/70 - 20      | 16,0/70 - 20        |
| Spurweite        | 1360mm             | 1500mm            | 1500mm            | 1700mm            | 1700mm              |
| Bremse           | Rückfahr           | Rückfahr          | Rückfahr          | 2-Kreis Druckl.   | 2-Kreis Druckl.     |
| Antriebsleistung | 34kW/45PS          | 37kW/50PS         | 45kW/60PS         | 45kW/60PS         | 60kW/80PS           |
| erf. Ölmenge     | ca. 25 ltr./min    | ca. 25 ltr./min   | ca. 25 ltr./min   | ca. 25 ltr./min   | ca. 30 ltr./min     |
|                  |                    |                   | 8- loch Achse     | 8- loch Achse     | Tandem              |

Mögliche Zusatzausrüstungen: TÜV-Abnahme, 3. Verteilerwalze, hydr. Stützfuß, Wiegeeinrichtung  
Geschwindigkeitsregulierung für Förderband, eigene Bordhydraulik, Druckluftbremsanlage u. v. mehr

**HAWE-Wester**  
GmbH & Co. KG  
**Maschinenbau**

Zum Turm 16  
26892 Wipplingen  
Tel. 0 49 66 / 9 18 80  
Fax 0 49 66 / 12 11  
[www.hawe-wester.de](http://www.hawe-wester.de)